


# Produktinformation

## Comfortline I TFC-15

- Umkehrosmoseanlage in Edelstahl zum Einbau unter der Spüle.
- Mit separatem Zapfhahn und Vorratsbehälter (Druckspeicher).
- Befüllung des Druckspeichers durch neuartige abwasserangetriebene Permeatpumpe (Systempatent) **dadurch bis 85 % Wassereinsparung !**
- Arbeitsbereich 3-6 Bar, 2-36° C, Tagesproduktion ca. 24 - 30 Liter, Tankvolumen Brutto 18 Liter, Speicher **ca. 10-12 Liter**
- Manuelles Spülventil zum zusätzlichen Spülen der Membrane bei hohem Kalkanteil im Wasser.
- Abschaltung durch autom. Abschaltventil mit zeitversetztem Wiedereinschalten zur Schonung der Peripherie
- Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser 3 : 1

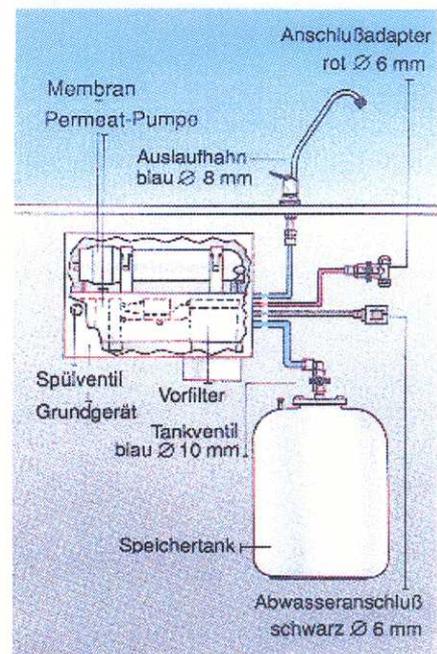

### Ausführung:

Gerät zum Einbau unter der Spüle. Mit separatem Zapfhahn.

### Wasseranschluß:

Durch einen Festanschluß unter der Spüle.

### Vorfilter:

5" 1 Micron Feinfilter zur Vorausscheidung grober Partikel, die vom "Innenleben" des Gerätes ferngehalten werden müssen. Wechselintervall: ca. einmal jährlich.

### Hauptfilter:

Umkehrosmose Spiralwickelmodul TFC-15 GPD. Porengröße etwa 1/10000 Micron. Reduziert gelöste Stoffe und entfernt tote und lebende Bakterien und Viren. Chlortoleranz 1000 mg/l Stunden. Wechselintervall: ca. alle drei Jahre.

### Nachbehandlungsfilter:

Aktivkohlefilter Seagull X2 zur Keimfreiheit und Geschmacksverbesserung

- optional -

Wechselintervall: jährlich

### Druckerhöhungspumpe

Druckerhöhungspumpe für konstanten Eingangsdruck, einstellbar auf

- optional -

3-6 bar, E-Anschluß: 230/24V AC 15 VA

### Sonderzubehör:

Sollte das Rohwasser mehr als 0,1 mg Chlor enthalten, oder sollte eine hohe Konzentration an ungelösten Stoffen vorhanden sein, so kann ein vergrößerter Vorfilter mit einer für Ihren Fall passenden Filterpatrone eingebaut werden, um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.

### Leistung:

Arbeitsbereich 3-6 Bar, 2-36° C, Tagesproduktion ca. 24 - 30 Liter, Tankvolumen Brutto 18 Liter, Speichervolumen ca. 10-12 Liter, Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca. 3 : 1 unabhängig vom Speichertankdruck.

### Preise in EUR:

Comfortline I TFC-15	998,00
Ersatz-Vorfilter 5" 1µ:	9,90
Ersatz-Membran TFC-15:	99,90
Ersatz-Aktivkohlenachfilter RS-2 SG:	171,20
Druckerhöhungspumpe kompl. CPD-6800	340,00

Technische Änderungen vorbehalten!